



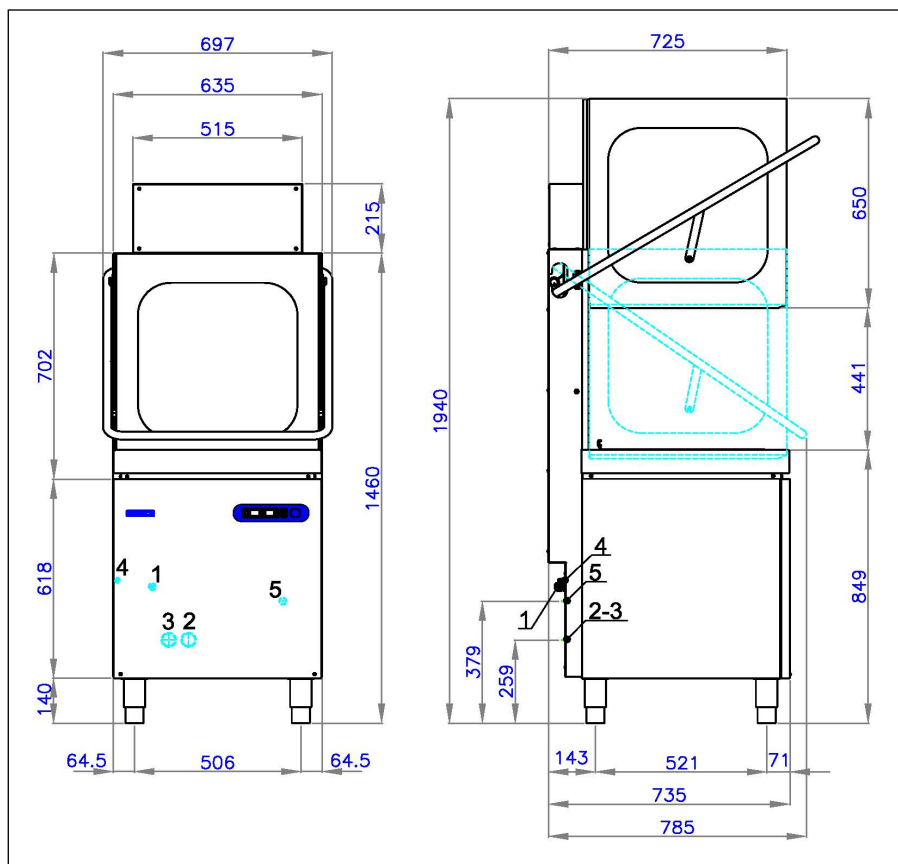

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Entrée câble d'alimentation 5x2,5 (400Vx3N/230Vx3N/230Vx1-50Hz) | 3. Tuyau de chargement Ø3/4" G |
| 2. Tuyau de vidange Ø30 Hmax=45 cm. | 4. Équipotential |
| | 5. Entrée doseurs |



- Cuve moulée, avec angles arrondis, à double paroi.
- Capot isolé.
- Système de récupération de chaleur intégré. (1)
- Système intégré de condensation de vapeur. (*)
- Filtre cuve.
- Clavier TOUCH simple et intuitif qui offre 5 temps de lavages configurés.
- Micro-interrupteur magnétique entraînant l'arrêt de la machine en cas d'ouverture de la porte.
- Possibilité de démarrage automatique lors de l'abaissement du capot.
- Hauteur utile de lavage 41 cm, assiette Ø44 cm.
- Panier carré 50x50 cm. (en dotation 2 paniers pour assiettes, 1 panier universel, 2 godets à couverts).
- Bras de lavage et de rinçage inférieurs/supérieurs dédoublés.
- Rinçage froid manuel temporisé.
- Durée cycle de lavage 60-90-120-150-180 secondes (potential 1200÷400 pz/h).
- Affichage des températures du boiler et de la cuve.
- Compte à rebours en minutes et secondes du cycle de lavage en cours durant le fonctionnement.
- Doseur produit de rinçage incorporé.
- Cycle de nettoyage automatique (CLN).
- Électropompe à évacuation automatique.
- Pompe de rinçage et chaudière atmosphérique incorporée réalisée en acier inox AISI 304L et isolée.
- Chauffage cuve et chaudière (en échange) par résistances électriques blindées à protection thermostatique.
- Chauffage indirect de l'eau de la cuve (résistance à l'extérieur de cette dernière).
- Capacité de la cuve lt. 25 et du boiler lt. 13.
- Consommation eau pour cycle lt. 3,5 - Pression eau d'alimentation ATE 2,0-3,0 - Température max eau d'alimentation 50°C.
- Résistance de la cuve kW 3,0 - Résistance du boiler kW 6,0 (Alimentation eau froide kW 9,0).
- Puissance de la pompe de lavage Hp 1,2.
- Puissance pompe de rinçage kW 0,30.
- Niveau sonore à 1 mt. < 70 dbA.
- Puissance totale kW 6,95.

Note

(1) La chaleur dégagée durant le fonctionnement préchauffe l'eau de rinçage et réduit de **44%** la consommation d'énergie.

(*) Processus d'extraction de vapeur en seulement 30". Absence de vapeur saturée. Pas de système d'aspiration externe.

Pouvant être utilisées avec des systèmes de lavage en ligne ou en angle en association à des tables d'entrée, de prélavage et tables de sortie.

En option: Démarrage automatique lors des l'abaissemen du capot.