



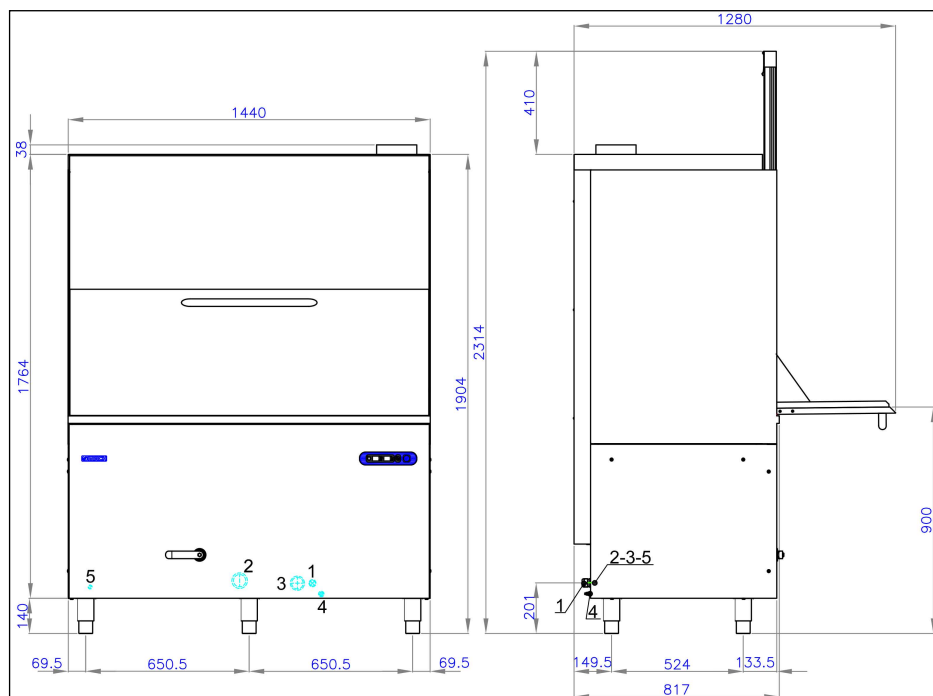

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Entrée câble d'alimentation 5x6 (400Vx3N/230Vx3N-50Hz) | 3. Tuyau de chargement Ø3/4"G |
| 2. Tuyau de vidange Ø40 Hmax=30 cm. | 4. Équipotiel |
| | 5. Entrée doseurs |



- Simple paroi.
- Cuve avec angles arrondis.
- Filtres sur toute la surface de la cuve.
- Robinet frontal de vidange de l'eau.
- Clavier TOUCH simple et intuitif qui offre 5 temps de lavages configurés.
- Micro-interrupteur magnétique entraînant l'arrêt de la machine en cas d'ouverture de la porte.
- Hauteur utile de lavage 80 cm.
- Panier 130x69 cm (en dotation 1 panier universel inox, 1 insert inox à 10 plaques, 1 godet inox à couverts, 1 cône inox pour poche pâtisserie).
- Bras de lavage et de rinçage inférieurs/supérieurs dédoublés.
- Durée cycle de lavage 3-5-7-9-11 minutes.
- Affichage des températures du boiler et de la cuve.
- Compte à rebours en minutes et secondes du cycle de lavage en cours durant le fonctionnement.
- Doseur produit de lavage incorporé.
- Cycle de ettoyage automatique (CLN).
- Pompe de rinçage et chaudière atmosphérique incorporée réalisée en acier inox AISI 304L et isolée.
- Chauffage cuve et chaudière (en échange) par résistances électriques blindées à protection thermostatique.
- Capacité de la cuve lt. 88 et du boiler lt. 34.
- Consommation eau pour cycle lt. 25 - Pression eau d'alimentation ATE 2,5-4,0 - Température max eau d'alimentation 50°C.
- Résistance de la cuve kW 9,0 - Résistance du boiler 2 x kW 6,0.
- Puissance de la pompe de lavage 2 x Hp 3,2.
- Puissance pompe de rinçage kW 0,37.
- Niveau sonore à 1 mt. < 70 dbA.
- Puissance totale kW 16,80.

Note